

**Neu**

## Modular Line

**Drehadapter und Bohrstangen für die Herstellung von Gewinden und Einstichen.**



### Anwendungen

- Hochpräzise drehbare ML Adapter bieten volle Flexibilität und einfache Justierung.
- Volle Wiederholgenauigkeit.
- eine einzige Bohrstange für mehrere ML-Adapter.
- Reduzierte Werkzeugbestände durch Investition in eine einzige Bohrstange und ML Adapter.
- ML Adapter sind für alle CPT Standard Gewindedrehplatten 16,22,27 und Einstichplatten in der Größe 16mm für MLR/L16-32 und MLR/L16-40 Verfügbar.
- ML Adapter sind mit einer Hochabriebfesten Nickelschicht beschichtet, um die Lebensdauer des ML-Adapters zu verlängern.

### Anwendungen

- Innenbearbeitung
- Tiefe Gewinde erfordern eine lange Auskraglänge mit maximaler Stabilität
- Einstechen
- Kann auf Dreh und Mehrspindelmaschinen verwendet werden

## Hoher Kühlmitteldruck


ML Bohrstangen und Adapter erlauben einen ausgangsdruck von bis zu 120 Bar.

Das Hochdruckkühlmittel reduziert die Schneidkantentemperatur, bietet einen besseren Span und erhöht die Standzeit.


Die Werkzeuge können auch mit normalem Kühlmitteldruck verwendet werden.

## Produktbezeichnung



### ML Drehadapter-Bestellcode

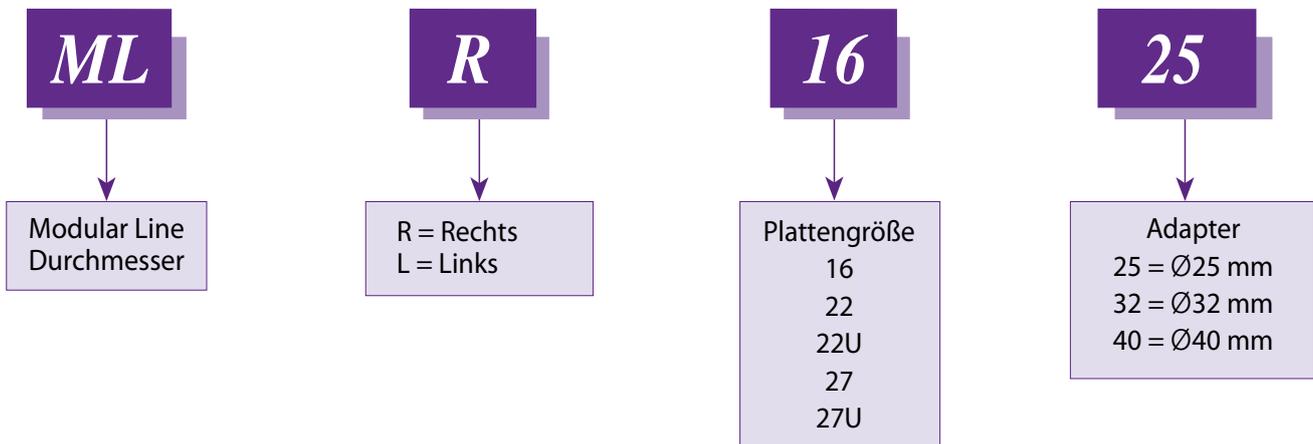

### Bestellcodes: Bohrstangen

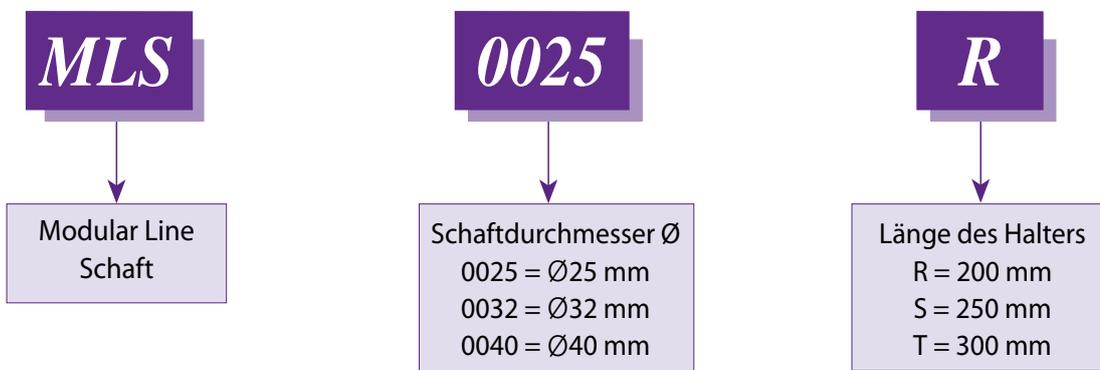

## ML Dreh Adapter

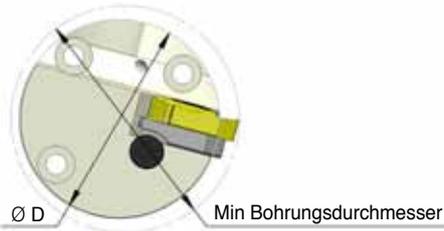
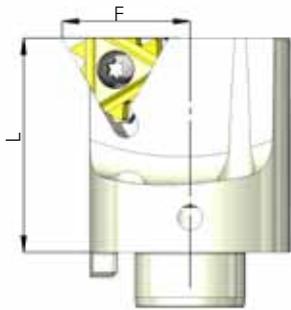


D	Bestellcode	 L	I.C. in	Min. Bohrungsdurchmesser	L	F	Schraubgewindeplatte	Schraubunterlegplatte	Torx Schlüssel	RH Unterlegplatte	LH Unterlegplatte
25	*MLR 16 - 25	16	3/8	29	30	16.2	S16P	-	K16P	-	-
25	*MLR 22 - 25	22	1/2	29	30	18.1	S22P	-	K22P	-	-
32	MLR 16 - 32	16	3/8	36	43	19.7	S16P	A16P	K16P	AI16	AE16
32	MLR 22 - 32	22	1/2	38	43	21.6	S22P	A22P	K22P	AI22	AE22
32	MLR 22U - 32	22U	1/2U	38	43	24.4	S22P	A22P	K22P	AI22U	AE22U
40	MLR 16 - 40	16	3/8	44	43	23.7	S16P	A16P	K16P	AI16	AE16
40	MLR 22 - 40	22	1/2	46	43	25.6	S22P	A22P	K22P	AI22	AE22
40	MLR 22U - 40	22U	1/2U	46	43	28.1	S22P	A22P	K22P	AI22	AE22
40	MLR 27 - 40	27	5/8	48	43	26.6	S27P	A27P	K27P	AI27	AE27
40	MLR 27U - 40	27U	5/8U	48	43	29.4	S27P	A27P	K27P	AI27U	AE27U

\*Halter ohne Unterlegplatte

Für **Linke Ausführung** schreiben sie **MIL** statt **MIR**

## Bohrstangen

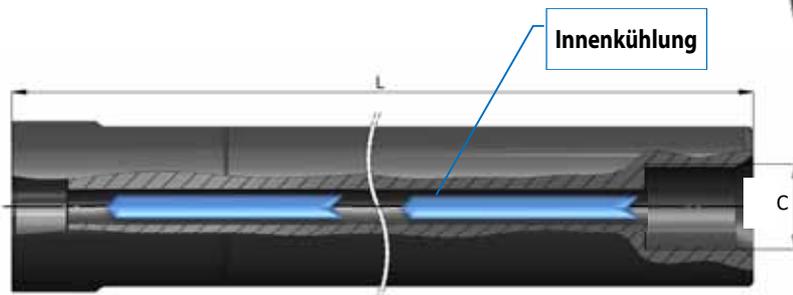


D	Bestellcode	L	H	C	Spannschraube	Torx Schlüssel
25	MLS 0025 R	200	23	G1/4"	S420, S435	K3
32	MLS 0032 S	250	30	G3/8"	S520, S550	K4
40	MLS 0040 T	300	36	G1/2"	S520, S550	K4

Externe ML adapter (für Außengewinde) sind auf Anfrage verfügbar, diese können mit den selben MLS Bohrstanen verwendet werden.



**C.P.T.**  
*Präzisions Werkzeuge*

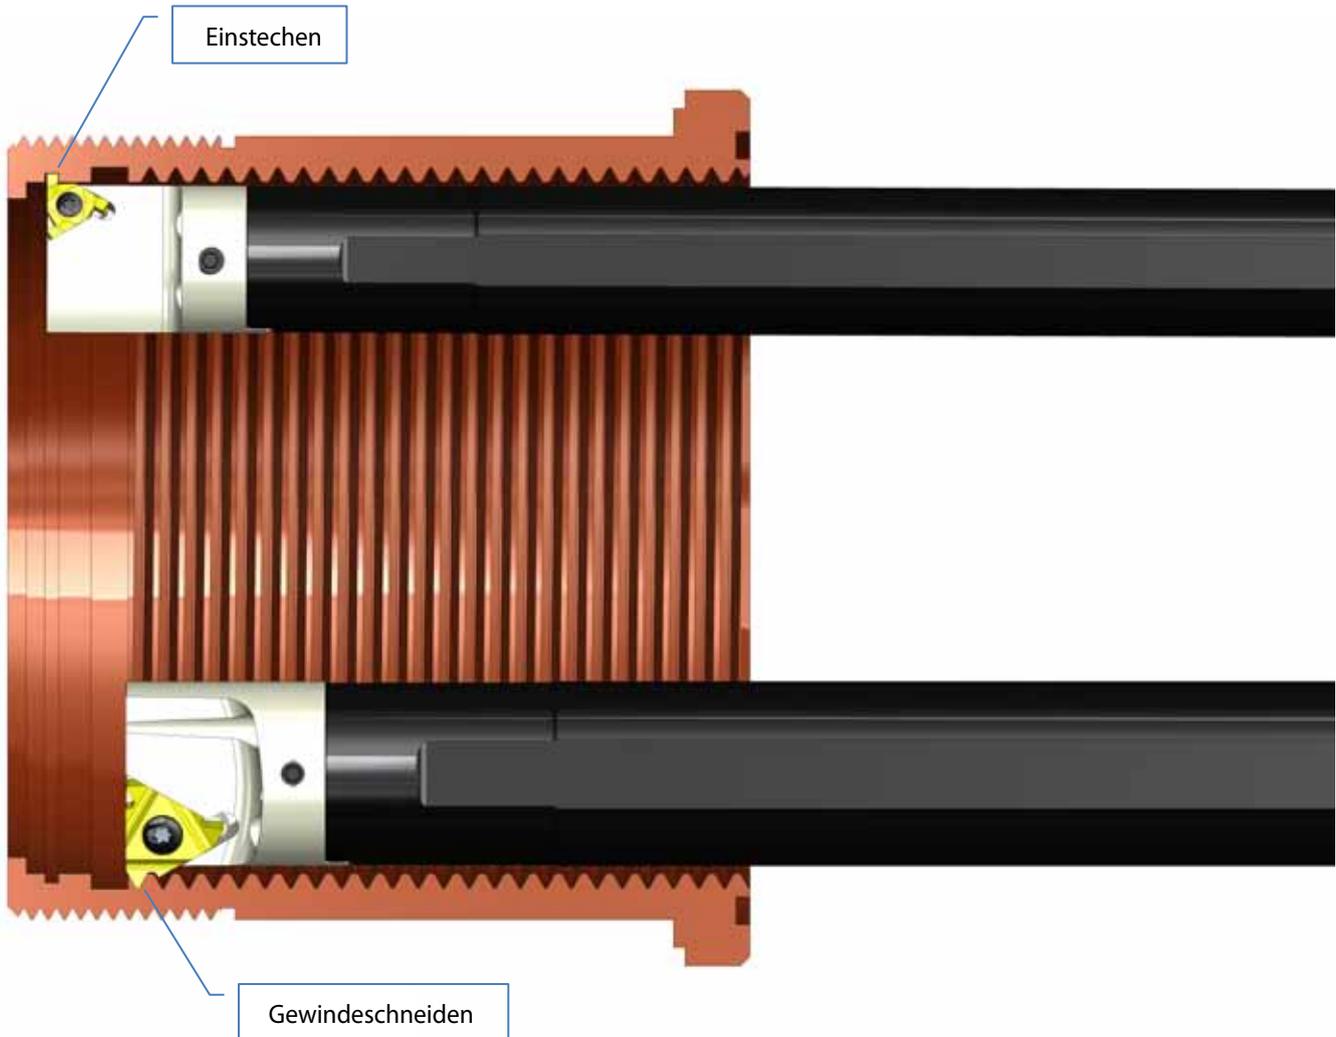

- Gewindetiefe bis: 4 x D

C.P.T. GmbH  
Lilienthalstraße 3, 70825 Korntal-Muenchingen, Germany  
Tel: +49 (0) 711 814 7730, Fax: +49 (0) 711 814 77320  
E-Mail: [info@cpt-werkzeuge.de](mailto:info@cpt-werkzeuge.de) Homepage: [www.cpt-werkzeuge.de](http://www.cpt-werkzeuge.de)