

Demonstration

Gewindefräshalter mit Wendepplatten für große Auskraglängen

- Erhöhte Produktivität durch Mehrzahn-Plattensitz des Halters.
- Teilprofilplatten erhältlich als Standard oder U-Typ für eine Vielzahl von Steigungen.
- Platten mit 3 Schneidkanten reduzieren die Werkzeugkosten.
- Geringer Schnittdruck aufgrund des Einzahnprinzips.
- Haltergeometrie erlaubt einen langen Überhang, mit Innenkühlung.
- Gleicher Halter und Platten für Innen- und Außengewinde.


Inhalt:

Seite:

Standard Halter und Platten
U-Typ Halter und Platten

2
3-4

D-Thread Gewindefräshalter mit Wendepplatten für große Auskraglängen

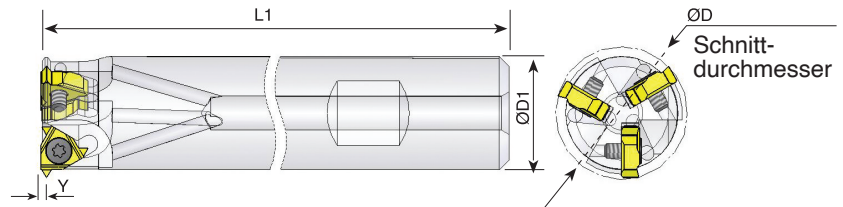


Bestellcode	Plattengröße		Y	D	D1	L1	Anzahl der Platten	Spannschraube	Torx Schlüssel
	L	I.C.							
SR0023Q11	11	1/4	1	23.5	20	190	3	SE11	K11

Teilprofil 60° Größe 11


Bestellcode		Steigung	
		mm	Gänge/Zoll
11 60D	INT.	1.0 - 2.0	24 - 12
	EX.	0.75 - 1.5	32 - 14

Teilprofil 55° Größe 11

Bestellcode		Steigung
11 55D	INT./EX.	24 - 14



Beschichtung: BMA

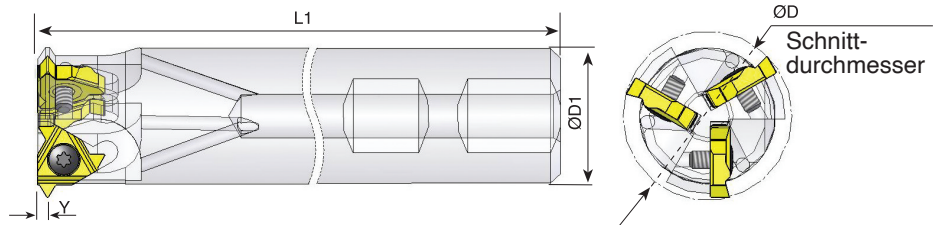


Bestellcode	Plattengröße		Y	D	D1	L1	Anzahl der Platten	Spannschraube	Torx Schlüssel
	L	I.C.							
SR0031R16	16	3/8	1.8	31	25	225	3	SE16	K16

Teilprofil 60° Größe 16

Bestellcode		Steigung	
		mm	Gänge/Zoll
16 60D	INT.	2.5 - 3.5	10 - 7
	EX.	2.0 - 3.0	12 - 8



Teilprofil 55° Größe 16

Bestellcode		Steigung
16 55D	INT./EX.	12 - 8



Beschichtung: BMA

D-Thread Gewindefräshalter mit Wendepplatten für große Auskraglängen

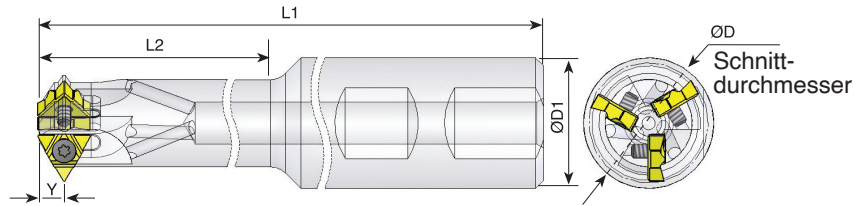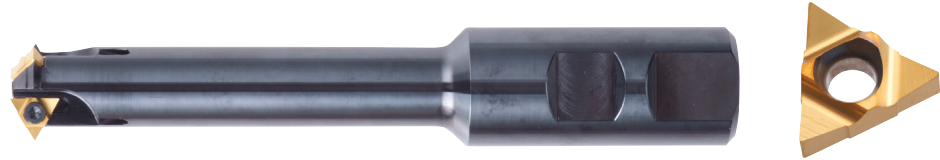

Bestellcode	Plattengröße		Y	D	D1	L1	L2	Anzahl der Platten	Spannschraube	Torx Schlüssel
	L	I.C.								
*SR0015M11U	11U	1/4U	5	14.8	16	150	55	1	SE11	K11
**SR0021M11U	11U	1/4U	5	20.6	25	150	65	2	SE11	K11
SR0023M11U	11U	1/4U	5	23	25	150	88	3	SE11	K11

* Steigungsbereich: für Teilprofil 60° - INT. - 10-9 Gänge/Zoll, EX. -12 - 10 Gänge/Zoll; für Teilprofil 55° - 12 - 9 Gänge/Zoll

** Steigungsbereich: für Teilprofil 60° - INT. - 10-8 Gänge/Zoll, EX. -12 - 9 Gänge/Zoll; für Teilprofil 55° - 12 - 9 Gänge/Zoll


Teilprofil 60° Größe 11U

Bestellcode		Steigung	
		mm	Gänge/Zoll
11U 60D	INT.	2.5 - 4.0	10 - 6
	EX.	2.0 - 3.0	12 - 8
11U 60D-18-12	INT.	1.5 - 2.0	18 - 12
	EX.	1.25 - 1.75	20 - 14


Beschichtung: BMA

Teilprofil 55° Größe 11U




Bestellcode		Steigung Gänge/Zoll
11U 55D	INT./EX.	12 - 7



D-Thread Gewindefräshalter mit Wendepplatten für große Auskraglängen

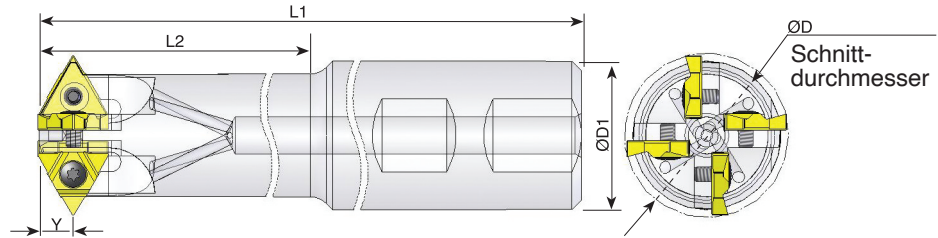

Bestellcode	Plattengröße		Y	D	D1	L1	L2	Anzahl der Platten	Spannschraube	Torx Schlüssel
	L	I.C								
SR0035R16U	16U	3/8U	7.6	35.5	32	220	155	4	SE16	K16

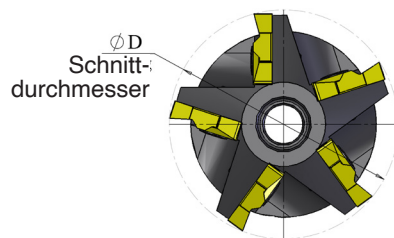


Bestellcode	Plattengröße		Y	D	D1	D2	L	Anzahl der Platten	Spannschraube	Torx Schlüssel
	L	I.C								
SR0043B16U-5	16U	3/8U	7.6	43.4	16	35.3	38.1	5	SE16	K16

Teilprofil 60° Größe 16U

Bestellcode		Steigung	
		mm	Gänge/Zoll
16U 60D	INT.	4.0 - 6.0	6 - 4
	EX.	3.0 - 5.0	8 - 5
16U 60D-16-8	INT.	1.5 - 3.0	16 - 8
	EX.	1.5 - 2.5	18 - 10

Teilprofil 55° Größe 16U

Bestellcode		Steigung
16U 55D	INT./EX.	6 - 4.5



Beschichtung: BMA